

# スマホやパソコンとの接続について


BIGHEAD PRO Ver.2は、オーディオインターフェース機能を持っていますので、パソコン・スマホ・タブレットに接続してご利用頂けます。接続には、別売りのケーブルが必要な場合がありますので、下記説明をお読みの上、正しく接続してご利用下さい。

なお、当機器は一般的なオーディオインターフェースとして、大多数の機材でご利用頂けますが、全てのPC、スマホ、タブレットを保証するものではありません。

## iPhoneやiPadと接続する場合


### Lightning端子を装備したiOS/iPadOS機器の場合

本体付属のUSB C-Aケーブルと、下記アダプタを使って接続します。  
Apple社純正のLightning-USBカメラアダプタ（別売）  
またはApple純正のLightning-USB 3 カメラアダプタ（別売）

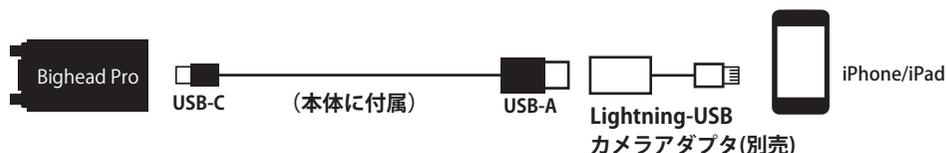

### USB Type-C端子を装備したiPadOS機器(iPad Pro等) の場合


本体付属のUSB C-Cケーブル  
またはApple社製品に同梱のUSB-C充電ケーブル



## Androidスマホ・タブレットと接続する場合

### USB-C端子を装備したAndroid機器の場合

本体付属のUSB C-Cケーブル  
Android本体がUSB-C端子でOTG規格のスマホに限り接続できます。



USB-microB端子のスマホは、動作対象外です。

## パソコンと接続する場合

**MAC**：純正ドライバで使用可

**PC**：Xmosドライバー(無償)をダウンロードしてご利用下さい。  
ドライバーはPJBジャパンBighead製品ページ内「パソコンとの接続について」の項目内からダウンロードできます。(右記QRコードで同ページに飛べます)



Bighead Pro  
公式ページ

### USB-C端子を装備したパソコンの場合

本体付属のUSB C-Cケーブル



### USB-A端子を装備したパソコンの場合

本体付属のUSB C-Aケーブル



## 接続にあたって

- 付属のUSBケーブルを使ってスマホ・パソコンに接続後、BIGHEAD PROの電源をオンにして下さい。
- スマホ・パソコン上ではBIGHEAD PROは“PJB HA-2”、あるいは“XMOS USB Audio”と表示されます。
- スマホ・パソコンの出力および入力先として“PJB HA-2”を選択します。
- パソコン及び各ソフトウェアでの設定方法はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

本体に付属のケーブル以外を使用した場合は、正しく動作しない場合がありますので、ご注意ください。  
他社製品をご利用しての動作不良・故障などは、保証規定の対象外となります。

## システム必要環境

### Windows

対応OS: Windows 7(32/64bit)以降推奨  
CPU: Core 2 Duo 1.6GHz または  
Athlon X2以上推奨  
対応ドライバー: XMOS(インストール必須)

### iOS/iPadOS

対応OS: iOS7以降

### Android

対応OS: Android 3.1以降

### MAC

対応OS: Mac OS X 10.6以降推奨  
CPU: Intel Core 2 Duo 1.6GHz以上推奨  
対応ドライバー: Core Audio (Mac標準)

最新情報はPJBジャパンの  
ウェブサイトをご覧ください。 [pjbjapan.com](http://pjbjapan.com)

